

旗艦機種 再升級!!



TTP-245 PLUS 系列 桌上型 热感／热转式 條碼列印機

為感謝客戶對 **TSC™** 條碼列印機系列產品多年來的肯定與支持，**TSC™** 不斷挑戰自我，追求卓越，隆重推出商用等級、旗艦機種之全新升級版 – **TTP-245 PLUS** 系列，讓您以最低廉的成本輕鬆擁有更高效能的條碼列印設備。

全新的 **TTP-245 PLUS** 系列，將標準記憶體容量升級至 2MB Flash ROM、8MB SDRAM，可內建一組字型（繁體中文、簡體中文、日文漢字、韓文字型四者擇一）和一組 SD 卡插槽，記憶體最高可擴充至 4GB，方便您儲存大量的資料及因應各式列印需求。**TTP-245 PLUS** 配備更高階的 32 位元中央微處理器，大幅提昇資料處理及輸出的速度，讓您以最高效率輕易完成條碼標籤印製工作。

TTP-245 PLUS 全系列機種延續採用貝殼式上掀機構設計，提供使用者最友善的操作環境；工業級標準之耗材容量，內部可容納 300 公尺長碳帶以及 5 英吋外徑紙卷，搭配外部紙卷架可使用高達 8.4 英吋外徑紙卷；獨特的「雙馬達」設計，讓 **TTP-245 PLUS** 裝載外掛紙卷高速列印時，依然遊刃有餘；雙層式外殼設計，紮實穩固，有效提昇了機器的耐用年限。

除了操作簡便、堅固耐用，**TTP-245 PLUS** 系列機種亦提供完整的傳輸介面，標準配備串列埠 (RS-232C)、並列埠 (Parallel Port) 及 USB 三種通訊介面；全新主機板設計，大幅降低您選配內建式乙太網路列印伺服器之成本，同時備有外接式乙太網路列印伺服器，或外接式無線網路模組，讓需求網路印表機功能之使用者有更多的選擇。採用移動式標籤感測器，方便偵測標籤位置，滿足多元化耗材列印需求；印字頭以及橡膠滾輪皆採模組化設計，不僅方便使用者自行拆裝維護及保養，同時也延長機器的使用壽命及維持良好的列印品質。


TTP-245 PLUS 搭配人性化的高階印表機語言 **TSPL-EZ™**，除了讓您輕鬆撰寫程式，更可模擬知名品牌 (Eltron® / Zebra®) 條碼機之程式語言，提供最佳的軟體相容環境。隨機附贈功能強大的世界級條碼標籤設計軟體 BarTender UltraLite Plus，可支援資料庫列印，資料直接存取，不需重複輸入。Windows 驅動程式可支援 Win 2000, XP 及 Vista 等作業系統。

除了優越的軟硬體配備外，我們還為您規劃了最齊全的選購配件：自動切刀 (全切式、半切式) / 時間日期計數器 (RTC) / 標籤剝離裝置 / 外部紙卷架 / 三吋紙卷軸心 / 單機操作鍵盤 / 掃瞄器等。

TTP-245 PLUS 以其價格、規格、性能、穩定度、耐用性，絕對是商用等級條碼列印機之首選！

適用範圍

特殊標籤 (病歷、藥品、姓名貼)、郵遞標籤 (郵局、快遞、貨運)、票務收據 (餐廳、銀行、證券、停車場)、商品標籤 (零售、物流)、文件管理、庫存管理 · · · 各種中英文字、數字、條碼、圖形、框線等列印需求。

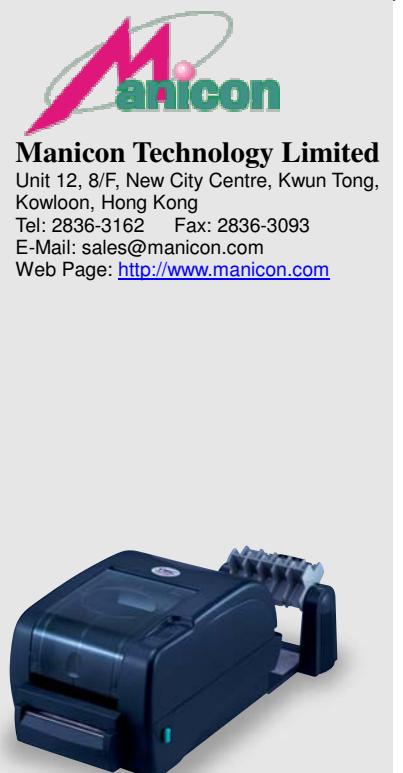

Value . Performance . Support

TTP-245 Plus 系列

桌上型 · 热转印 條碼列印機

TSC
Connecting Your Thermal Printing Needs.™

規 格		
機 型	TTP-245 Plus	TTP-343 Plus
解 析 度	203 DPI (8 dots / mm)	300 DPI (11.8 dots / mm)
列 印 模 式	熱轉式 / 热感式	
列 印 速 度	2,3,4 和 5 ips 可選用 ; 2,3 ips 可選用脫紙功能	2,3 ips 可選用
最 大 列 印 寬 度	108 mm (4.25")	104 mm (4.09")
最 大 列 印 長 度	2286 mm (90")	1016 mm (40")
機殼	雙層 ABS 塑膠設計	
體 積 尺 寸	314 mm (L) x 213 mm (W) x 188 mm (H) 12.36" (L) x 8.39" (W) x 7.40" (H)	
內 部 紙 卷 最 大 尺 寸	127 mm (5")外徑	
中 央 處 理 器	32-bit RISC CPU	
記 憶 體	2MB Flash Memory 8MB DRAM SD卡擴充槽	
通 訊 介 面	串列埠(RS-232, 最快速度115200 bps) 並列埠(Parallel Port, SPP Mode) USB 2.0	
電 源 規 格	交流輸入: 100-240V 直流輸出: 24V DC 3.75A 電壓自動切換電源供應器(外接式)	
操 作 面 板	一組三色 (紅色/橘色/綠色) LED 指示燈, 一組按鍵	
感 測 器	穿透式(紙張間距), 反射式(黑線標記), 印字頭抬起, 碳帶結束	
內 建 字 型	八種點陣英數字型 [8x12, 12x20, 16x24, 24x32, 32x48, 14x19(OCR-B), 21x27(OCR-B), 14x25(OCR-A)] 及一種向量字型; 並可透過軟體下載Windows字型使用	
條 碼	一維條碼 : Code 39, Code 39C, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subset A.B.C, Codabar, Interleave 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2(5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, China Post 二維條碼 : PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR Code	
字 型 及 條 碼 旋 轉	0°, 90°, 180°, 270°	
指 令 集	TSPL-EZ™	
紙 張 類 型	連續紙, 間距紙, 摺疊紙, 黑標紙, 吊牌, 票券…等	
碳 帶 摺 繞 類 型	外捲式碳帶	
紙 張 寬 度	20-112 mm (0.79"~4.41")	
紙 張 厚 度	0.06-0.19 mm (2.36~7.48 mil)	
紙 卷 軸 心 尺 寸	25.4-76.2 mm (1"~3")	
紙 張 長 度	10-2286 mm (0.39"~90")	10-1016 mm (0.39"~40")
環 境 條 件	操作環境: 5~40°C(41~104°F), 25~85% 濕度 (非凝結) 儲存環境: -40~60°C(-40~140°F), 10~90% 濕度 (非凝結)	
安 規 認 證	FCC Class B, CE Class B, C-Tick, CCC, UL, CUL, TUV/GS	
配 件	BarTender UltraLite 標籤編輯軟體, Windows 驅動程式及操作手冊光碟 快速安裝手冊 電壓自動切換式電源供應器 USB 傳輸線, 電源線 紙卷軸, 紙卷固定板, 1.5" 軸心 碳帶卷軸 碳帶回收紙筒	
出 廠 選 配	即時時鐘(RTC) 主機板內建乙太網路列印伺服器	
經 銷 商 選 配	脫紙感應模組 開刀式裁刀 內建乙太網路模組	
客 戶 選 配	KP-200 單機操作鍵盤 KU-007 Plus 可程式化單機操作鍵盤 外接式乙太網路模組 外接式無線網路模組 外部紙卷架(外徑 214 mm 可搭配 1" 或 3" 紙卷軸) 接觸式條碼掃瞄器 長距離條碼掃瞄器 雷射條碼掃瞄器	



Manicon Technology Limited
Unit 12, 8/F, New City Centre, Kwun Tong,
Kowloon, Hong Kong
Tel: 2836-3162 Fax: 2836-3093
E-Mail: sales@manicon.com
Web Page: <http://www.manicon.com>

