


規格、性能、預算 面面俱到

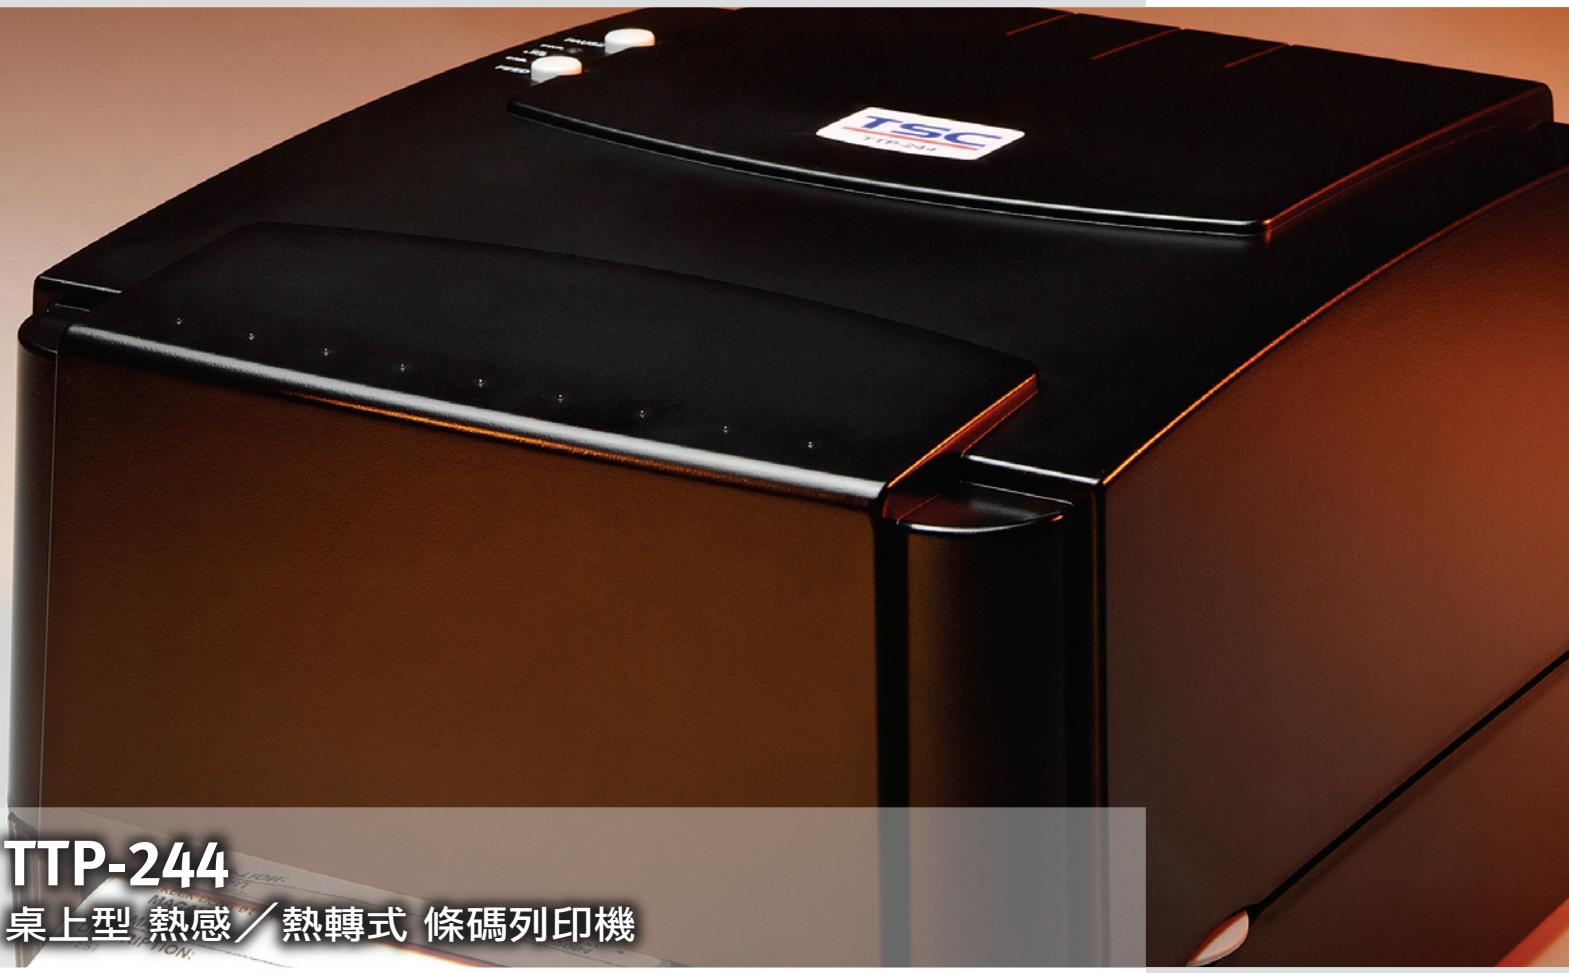

TTP-244 桌上型 热感／热转式 條碼列印機

如果「價格」是您選購條碼機時重要的考量之一，**TSC™**誠摯地向您推薦一部功能與預算兼顧的商用級代表機種 - **TSC™ TTP-244**。

TSC™ TTP-244 承襲了 **TTP-243** 系列機種之簡易操作及穩定耐用的特性，並進一步將列印速度提昇至每秒4英吋，記憶體擴充為 2MB Flash 及 2MB DRAM，使用32位元中央微處理器，並內建USB及Serial RS-232C通訊介面，配合超大容量機構設計容納300公尺碳帶及70公尺紙卷，讓 **TSC™ TTP-244** 以其高效能、低成本在同等級條碼列印機中傲視群雄！

秉持 **TSC™** 對於產品品質的堅持，**TTP-244** 延續使用 **TSC™** 獨特的”雙馬達設計”，有效延長了機器使用壽命。32位元中央微處理器及USB通訊介面大幅提昇資料處理及傳輸速度。同時 **TSC™ TTP-244** 隨機附贈功能強大之世界級條碼標籤編輯軟體 BarTender UltraLite Plus 可輕鬆連結資料庫，協助您迅速完成標籤製作列印。

TSC™ TTP-244 還可以模擬其他品牌程式語言，為您創造一個最佳化的軟體相容環境。在經濟與效率的考量之外，**TSC™ TTP-244** 更同時兼顧了各類不同應用的需求，提供完整的選購配備，如：可程式化鍵盤，不需要連接電腦即可進行單機列印操作；可充電式鎳氫電池組，因應移動式列印需求；外部紙卷架可容納 8.4英吋外徑紙卷，減少更換耗材的次數；另有掃瞄器、乙太網路列印伺服器、無線網路模組……等各式選配件。一機多用、合乎預算，**TSC™ TTP-244** 純粹是您最佳的選擇!!

適用範圍

商品標籤（零售、物流）、郵遞標籤（郵局、快遞、貨運）、票務收據（餐廳、銀行、證券、停車場）、文件管理（圖書、企業）、庫存管理……等各種中英文字、數字、條碼、圖形、框線等列印需求。



Value • Performance • Support

TTP-244

桌上型・熱轉印 條碼列印機



規 格	
機 型	TTP-244
解 析 度	203 DPI (8 dots / mm)
列 印 模 式	熱轉式 / 熱感式
列 印 速 度	1.5~4 ips 可選用
最 大 列 印 寬 度	104 mm (4.09")
最 大 列 印 長 度	1016 mm (40")
機殼	ABS 塑膠
體 積 尺 寸	288mm (L) x 232mm (W) x 156 mm (H) 11.34" (L) x 9.13" (W) x 6.14" (H)
內 部 紙 卷 最 大 尺 寸	109.2 mm (4.3")外徑
中 央 處 理 器	32-bit RISC CPU
記 憶 體	2MB Flash Memory 2MB DRAM
通 訊 介 面	串列埠(RS-232, 最快速度19200 bps) 及 USB 1.1 並列埠(Parallel Port, SPP Mode 工廠選配)
電 源 規 格	交流輸入: 100-240V 直流輸出: 24V DC 2A 電壓自動切換電源供應器(外接式)
操 作 面 板	LED指示燈 (電源,錯誤,待機), 出紙鍵, 暫停鍵
感 测 器	紙張間距, 碳帶結束, 黑標
內 建 字 型	8種點陣英數字型 [8x12, 12x20, 16x24, 24x32, 32x48, 14x19(OCR-B), 21x27(OCR-B), 14x25 (OCR-A)] 及一向量字型可透過軟體下載Windows字型使用
字 元 集	Codepage 850(Latin 1) Codepage 852(Latin 2) Codepage 860(Portuguese) Codepage 863(French Canadian) Codepage 865(Nordic) Codepage 857(Turkish) Codepage 861(Iceland) Codepage 1252(Latin 1) Codepage 1250(Latin 2) Codepage 1254(Turkish) Latin-1(ISO-8859-1:Western European) Latin-2(ISO-8859-2:Central European) Latin-9(ISO-8859-9:Turkish)
條 碼	一維條碼 : Code 39, Code 39C, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subset A.B.C, Codabar, Interleave 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2(5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, China Post, ITF14, EAN14 二維條碼 : PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR Code
字 型 及 條 碼 旋 轉	0° , 90° , 180° , 270°
指 令 集	TSPL2, TSPL-EZ
紙 張 類 型	連續紙, 間距紙, 摺疊紙, 黑標紙, 吊牌, 票券…等
紙 張 捲 繩 類 型	外捲式
紙 張 寬 度	25.4~114 mm (1.0"~4.4")
紙 張 厚 度	0.06~0.25 mm (2.36~9.84 mil)
紙 卷 軸 心 尺 寸	25.4~76.2 mm (1"~3")
紙 張 長 度	10~1016 mm (0.4"~40")
環 境 條 件	操作環境: 5~40°C (41~104°F), 25~85% 濕度 (非凝結) 儲存環境: -40~60°C (-4~140°F), 10~90% 濕度 (非凝結)
安 規 認 證	FCC Class A, CE Class A, C-Tick Class A, BSMI ClassA, TUV/GS, CCC
配 件	BarTender UltraLite 標籤編輯軟體, Windows 驅動程式及操作手冊光碟 快速安裝手冊 電壓自動切換式電源供應器 電源線, USB傳輸線 紙卷軸, 紙卷固定板 碳帶卷軸, 碳帶回收紙筒 KP-200 單機操作鍵盤 KU-007 Plus 可程式單機操作鍵盤 外接式乙太網路模組; 外接式無線網路模組 外部紙卷架 (外徑 214 mm 可搭配 1" 或 3" 紙捲軸) 接觸式條碼掃瞄器 長距離條碼掃瞄器 可充電式鎳氫電池組
客 戶 選 配	



Manicon Technology Limited
Unit 12, 8/F, New City Centre, Kwun Tong,
Kowloon, Hong Kong
Tel: 2836-3162 Fax: 2836-3093
E-Mail: sales@manicon.com
Web Page: <http://www.manicon.com>